


# SVERIGEPUMPEN SUPERSLIM



**365**

effektiv  
året runt

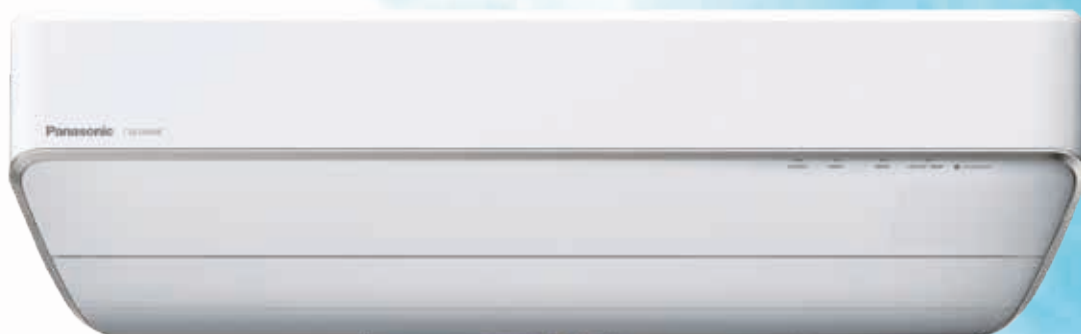

## Den perfekta ersättaren

Sverigepumpen **Superslim**

Måttanpassad för att passa perfekt som ersättare till din gamla värmepump. Endast 249 mm hög. Ett högt SCOP och SEER ger en mycket hög effektivitet året om. Steglös underhållsvärme 8-15 °C och kompatibel med fjärrstyrning ger en bekväm lösning.

**Kinnan** har som äldsta distributör av värmepumpar i Norden varit med och utvecklat värmepumpen för Nordiska klimatet sedan starten 1989 tillsammans med våra tillverkare.

**-35°C**

Effektiv vid  
utetemperatur  
ned till -35°C

**WIFI  
kompatibel**

Styr pumpen enkelt  
på distans

**Byggd för  
Norden**

Byggd för vårt  
klimat

upp till  
**7,65 kW**

Värmeeffekt

**1989**

Kinnan har  
Erfarenhet sedan  
starten 1989

# SVERIGEPUMPEN SUPERSLIM 25/35



Teknisk data för väggmonterad inne/utedel

			Superslim 25	Superslim 35
Maximal Kapacitet			6,55 kW	7,65 kW
VärmeKapacitet	Nominell (Min-Max)	kW	3,20 (0,85-6,55)	4,20 (0,85-7,65)
VärmeKapacitet vid -7	Max	kW	4,00	4,60
VärmeKapacitet vid -15	Max	kW	3,90	4,35
VärmeKapacitet vid -20		kW	3,30	3,70
SCOP	Nominell	Energiklass	5,0 (A+++)	4,9 (A++)
Anslutningseffekt Värme	Nominell (min-max)	kW	0,625 (0,165-1,77)	0,890 (0,165-2,3)
Strömförbrukning kyla	Nominell	A	2,9	3,7
SEER	Nominell	Energiklass	7,6 (A++)	7,4 (A++)
Kylkapacitet	Nominell (Min-Max)	kW	2,50 (0,85-3,00)	3,50 (0,85-4,00)
Anslutningseffekt Kyla	Nominell	kW	0,505	0,855
Strömförbrukning kyla	Nominell	A	2,4	3,9
Spänning/Elanslutning		V	230 utedel	230 utedel
Kabel till inredel			4-ledare	4-ledare
Startström		A	2,3	3,9
Lämplig Säkring		A	10	10
Avfuktning		l/h	1,5	1,7
Rördimension	vätska - gas		1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Min rörlängd		m	3	3
Max rörlängd		m	20	20
Max höjdskillnad		m	10	10
Köldmedia, mängd			R32, 1,1 kg	R32, 1,1 kg
Förfylld utedel för		m	7,5	7,5
Efterfyllning		g/m	20	20
Luftflöde (inne)	Värmedrift max	m <sup>3</sup> /h	750	780
Ljudnivå (inredel)	Värmedrift (Hi/low/S-Lo)	dB(A)	45/29/18	46/30/19
	Kyl drift (Hi/low/S-Lo)	dB(A)	40/25/21	43/28/21
Ljudnivå (utedel)		dB(A)	48	48
Dimensioner Inredel	H x B x D	mm	249*790*355	249*790*355
Dimensioner Utedel	H x B x D	mm	622*824*299	622*824*299
Driftsområde	Värmedrift Min/Max	°C	-35/+24	-35/+24
	Kyl drift Min/Max	°C	-15/+43	-15/+43
Nettovikt inredel		kg	11	11
Nettovikt utedel		kg	38	38

Distributör



Kinnan AB  
Traktorgatan 2  
745 37 Enköping  
www.kinnan.se  
Tel: 0171 - 47 90 75



Återförsäljare

VÄRMEPUMPEN I GÅ  
\* 2017 • 2018 • 2019  
S S S • 2017 • 2018 • 2019